



Tél. / Fax : + 33 (0) 4 78 91 79 74

Email: [contact@fedist.fr](mailto:contact@fedist.fr)

[www.fedist.fr](http://www.fedist.fr)


## ROBINET DE PUISAGE AVEC RACCOR AU NEZ SERIE 5100P

### DESCRIPTION

- Robinet de sectionnement à tournant sphérique entrée mâle
- Raccord au nez cannelé avec brise jet en nylon
- Filetages pas du gaz
- Presse étoupe et axe inéjectable.
- Manœuvre quart de tour par levier acier rouge

### APPLICATION

- Services généraux - tous fluides compatibles
- Distribution d'eau potable
- Bâtiment
- Arrosage - Irrigation

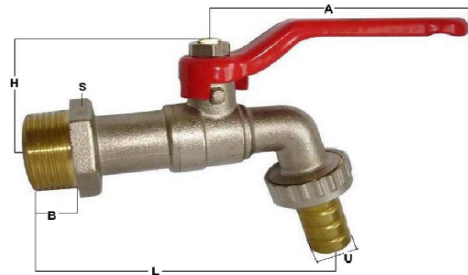

### SPECIFICATIONS MATIERES

Description	Matière	Norme
Corps, manchon	Laiton CW 617N matricé à chaud chromé	EN 12165-98
tige, presse étoupe	Laiton CW 614N	EN 12164-98
Sphère	Laiton CW 617N matricé à chaud - Chromée dure	EN 12165-98
Joint de sphère et de presse étoupe	P.T.F.E.	
Levier	Acier revêtu époxy rouge	

### CONFORMITE AUX NORMES ET AGREMENTS

- Certification EN ISO 9001-2000
- ACS N° 08 ACC LY 382

### CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

Réf.FED	Entrée/Sortie	U (mm)	A (mm)	B (mm)	H (mm)	S=Passage (mm)	L (mm)
5100P-1520	1/2" x 3/4"	Ø15	84	12	33	10	94
5100P-2020	3/4" x 3/4"	Ø15	84	14	33	10	99
5100P-2026	3/4" x 1"	Ø20	84	14	33	12	102
5100P-2633	1" x 1"1/4	Ø28	84	16	36	15	106

1153, Route de Trévoux – 69730 GENAY

E.U.R.L. au capital de 35000 Euro – Code APE 518 M – Siret 478 967 193 00028

Reproduction et/ou communication interdite sans autorisation de la société F.E.D

Les informations sont données à titre indicatif et sous modifications éventuelles sans préavis.