
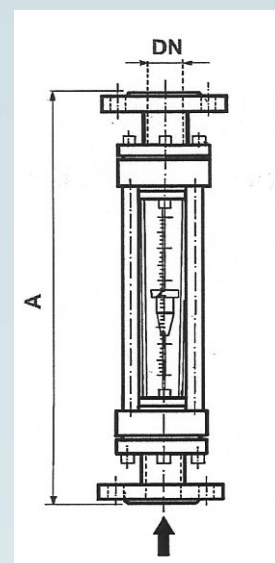
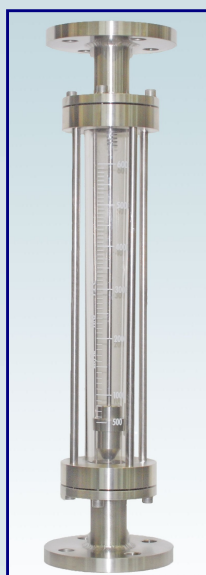


Mod. "BC-BC/K"

DÉBITMÈTRES A LECTURE DIRECTE POUR MOYENS ET GRANDS DÉBITS

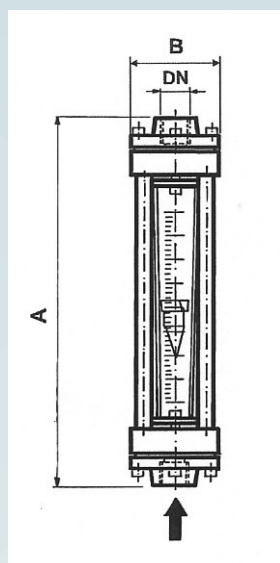

TIPO	Water L/h	AIR Nm ³ /h P.A.	B		attacchi filettati			attacchi flangiati		
					threaded connection			Flanged connection		
			Metal	PVC	Metal	PVC	DN	Metal	PVC	DN
BC-3	320	6					1/2"			15
	420	8	79	90	372	420	3/4"	504	528	20
	600	10					1"			25
	800									
BC-3b	1200	20	79	90	372	420	3/4"	504	528	20
	1500						1"			25
BC-4	2000						3/4"			20
	2500	40	89	100	380	428	1"	508	532	25
	3500									
BC-5b	4000						1"1/4			32
	5000	60	112	120	380	428	1"1/2	508	562	40
	6000									

TIPO	Water L/h	AIR Nm ³ /h P.A.	B		attacchi filettati			attacchi flangiati		
					threaded connection			flanged connection		
			Metal	PVC	Metal	PVC	DN	Metal	PVC	DN
BC-K1	5000	80	112	120	485	533	1"1/4			32
	6000						1"1/2	613	667	40
	8000									
	10000						1"1/2			40
BC-K2	12500	130	138	140	481	557	2"	615	679	50
	15000									
	20000									
BC-K3	25000	160					2"			50
	30000		148	150	485	569	2"1/2	625	679	65
	37000	250					3"			80
	45000									

DÉBITMÈTRES A LECTURE DIRECTE "BC-BC/K" POUR MOYENS ET GRANDS DÉBITS

Les débitmètres de la série "BC-BC/K" sont des mesureurs de débit adaptés pour les moyens et grands débits de fluides liquides et gazeux. La mesure du débit instantanée se lit avec une très grande précision sur l'échelle graduée, imprimée sur le tuyau troncoconique calibré en polycarbonate (makrolon) ou polysulfone (atoxiques et infrarougeibles).

La structure peut avoir une version à brides ou fileté.

Autres caractéristiques: simplicité d'installation, maintenance facile, précision $\pm 5\%$, Pression maximum d'utilisation structures métalliques PN 16, structures plastiques PN