


# Mod. "MK"

## DÉBITMÈTRE A LECTURE DIRECTE SERIE "MK"

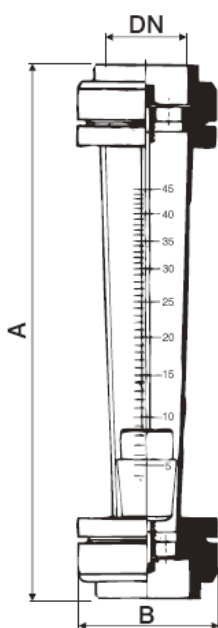

TIPO	WATER L/h	AIR NM3/h	ATTACCHI FILETTATI threaded connections DN	A	B
<b>MKF</b>	320	6	1/2"	430	80
	420	8	3/4"		
	600	10	1"		
	800				
<b>MKE</b>	1200	20	3/4"	430	80
	1500		1"		
<b>MKD/4</b>	2000	40	3/4"	430	100
	2500		1"		
	3500				
<b>MKD/5</b>	4000	60	1"	430	100
	5000		1"1/4		
	6000		1"1/2		
<b>MKC</b>	5000	80	1"1/2	540	100
	6000		2"		
	8000				
<b>MKB</b>	10000	130	1"1/2	540	120
	12500		2"		
	15000				
<b>MKA</b>	20000	160	2"	540	140
	25000				
	30000		2"1/2		
	37000		3"		
	45000				

### DÉBITMÈTRE A LECTURE DIRECTE SERIE "MK"

Les raccords à embouchure permettent une installation rapide réduisant les délais pour la maintenance. Les structures sont en PVC antiacide, mais sur demande elles peuvent être en polypropylène, augmentant ainsi la température maximale d'exercice jusqu'à 100° C. Le flotteur est construit en AISI 316, mais pour des exigences particulières également en PVC, PTFE, etc. Sur demande, il est équipé de signalisation du débit minimum/maximum. Pression maximale d'utilisation: 10 bar, précision : ±5%.