



Mod. "R"


DÉBITMÈTRES POUR DÉBIT MOYEN

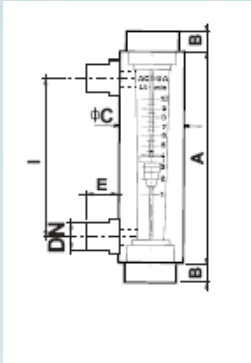

square connections
threaded

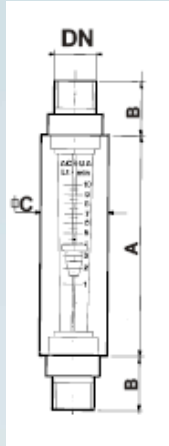

axial connections
threaded

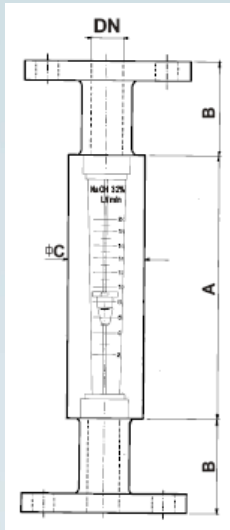

axial connections
flanged



TIPO	portate standard		attacchi filettati			attacchi flangiati				
	WATER	AIR	threaded connection			flanged connection				
	Lt/h	Nm ³ /h	DN	A	B	C	DN	A	B	C
R-1	120	6								
	200									
	300	8	1/2"	127	35	40	15	127	60	35
	400									
	500	10								
R-2	600		1/2"				15			
	800	15								
	1200		3/4"	160	40	45	20	160	80	40
	1500	25								
	2000		1"			25				
R/3	3000	40	1"	190	40	50	25	190	80	45
	4000									
R/4	6000	60	1"							
	8000		1"1/4	190	40	60	40	190	80	60
	12000	100	1"1/2							

TIPO	SQUARE CONNECTION					
	DN	A	B	C	E	I
R/1	3/8" - 1/2"	127	15	40	40	95
R/2	1/2" - 3/4" - 1"	160	15	45	45	115
R/3	3/4" - 1"	190	15	50	50	125

DÉBITMÈTRES EN PLEXIGLAS POUR DÉBITS MOYENS "R"

Les débitmètres de la série "R" sont entièrement réalisés en plexiglas avec trou conique de mesure calibré et poli taillé directement dans la structure. Le flotteur guidé ou libre est réalisé en différents matériaux: AISI 316, Hastelloj, PVC, PTFE, Moplen etc. Sur demande on a prévu des fixations axiales ou à l'équerre, à brides ou filetées. La précision de l'instrument est de: $\pm 5\%$ fond d'échelle.

Pression maximum d'utilisation: 10 bar.

Sur demande, ils peuvent être réalisés pour PN 16, PN 25, PN 40.

