



Tél. / Fax : + 33 (0) 4 78 91 79 74

Email: contact@fedist.fr


www.fedist.fr

JOINT DE BRIDE SPIRALES REF. 5JBS



Caractéristiques générales :

- Enroulement inox 316L + graphite épaisseur 4.5 mm
- Anneau intérieur inox 316L épaisseur 3.2 mm
- Anneau extérieur acier doux bichromaté épaisseur 3.2 mm

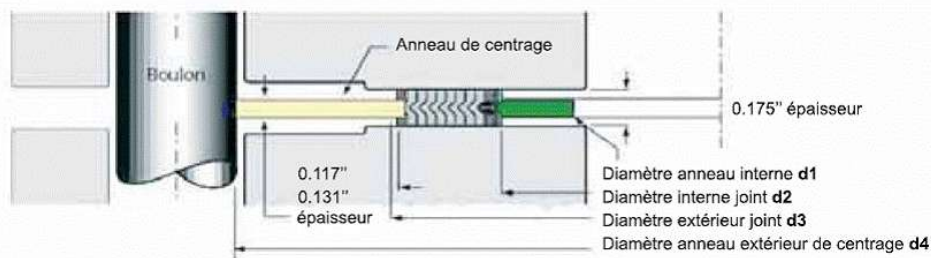

DN (mm)	Pour bride PN	Dimensions				Référence
		d1	d2	d3	d4	
10	10-40	15	23.6	36.4	48	5JB-10
15	10-40	19	27.6	40.4	53	5JB-15
20	10-40	24	33.6	47.4	63	5JB-20
25	10-40	30	40.6	55.4	73	5JB-25
32	10-40	39	49.6	66.4	84	5JB-32
40	10-40	45	55.6	72.4	94	5JB-40
50	10-40	56	67.6	86.4	109	5JB-50
65	10-40	72	83.6	103.4	129	5JB-65
80	10-40	84	96.6	117.4	144	5JB-80
100	10/16	108	122.6	144.4	164	5JB-100
100	25/40	108	122.6	144.4	170	5JB-103

1153, Route de Trévoux – 69730 GENAY

E.U.R.L. au capital de 35000 Euro – Code APE 518 M – Siret 478 967 193 00028

Reproduction et/ou communication interdite sans autorisation de la société F.E.D

125	10/16	133	147.6	170.4	194	5JB-125
125	25/40	133	147.6	170.4	196	5JB-128
150	10/16	150	176.6	200.4	220	5JB-150
150	25/40	150	176.6	200.4	226	5JB-153
200	10/16	209	228.6	255.4	275	5JB-200
200	25	209	228.6	255.4	286	5JB-202
200	40	209	228.6	255.4	293	5JB-203

Les informations sont données à titre indicatif et sous modifications éventuelles sans préavis.