


## Mod. "V-VK"

### DÉBITMÈTRES A LECTURE DIRECTE POUR MOYENS ET GRANDS DÉBITS

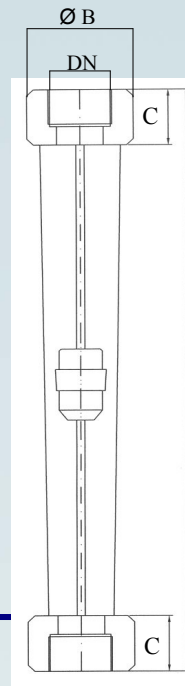

TIPO	Water L/h	AIR Nm3/h P.A.	attacchi filettati			
			threaded connection			
			A	B	C	DN
V-3	320	10	380	53	46	3/4"
	420					
	600					
	800					
V-3b	1200	20	380	53	46	3/4"
	1500					
V-4	2000	40	380	64	46	1"
	2500					
	3500					
V-5b	4000	60	380	86	46	1"1/2
	5000					
	6000					

TIPO	Water L/h	AIR Nm3/h P.A.	attacchi filettati			
			threaded connection			
			A	B	C	DN
V-K1	6000	80	485	78	46	1"1/2
	8000					
V-K2	10000	130	490	98	53	2"
	15000					
V-K3	20000	250	490	108	53	2"1/2
	25000					
	30000					
	37000					
	45000					

### DÉBITMÈTRES A LECTURE DIRECTE "V-VK" POUR MOYENS ET GRANDS DÉBITS

Les débitmètres de la série "V-VK" sont des mesureurs de débit adaptés pour les moyens et grands débits de fluides liquides et gazeux. La mesure du débit instantanée se lit avec une très grande précision sur l'échelle graduée, imprimée sur le tuyau troncoconique calibré en polycarbonate (makrolon) ou polysulfone (atoxiques et infrarouges).

Autres caractéristiques: simplicité d'installation, maintenance facile, précision  $\pm 5\%$ , pression maximale d'utilisation 16 bar pour les structures métalliques et 8 bar pour les structures plastiques.

